

# Взрывозащищенный нагреватель серии CREx 020 50 Вт, 100 Вт




- Для взрывоопасных условий
- Большая поверхность конвектора
- Крепление зажимом
- Готов к подключению
- Не требует обслуживания

Компактный конвекционный нагреватель предотвращает образование конденсата и колебания температуры во взрывоопасных зонах и защищает от замерзания распределительные ящики, распределительные шкафы и измерительные устройства.



## Технические данные

Взрывозащита согласно EN	LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques)
Сертификат соответствия	L.C.I.E. 01 ATEX 6073 - L.C.I.E. N°06 ATEX 08011
Нагревательный элемент	мощный нагревательный элемент
Радиатор	алюминиевый профиль, черный, анодированный
Подключение	Si HF-JZ 3 x 0,75 мм <sup>2</sup> , длиной 1 м
Подключение РЕ	4 мм <sup>2</sup>
Крепление	зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022
Монтажное положение	вертикальное
Темп. эксплуатации/хранения	от -20 до +40 °С (от -4 до +104 °F) / от -45 до +70 °С (от -49 до +158 °F)
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I (защитный провод)

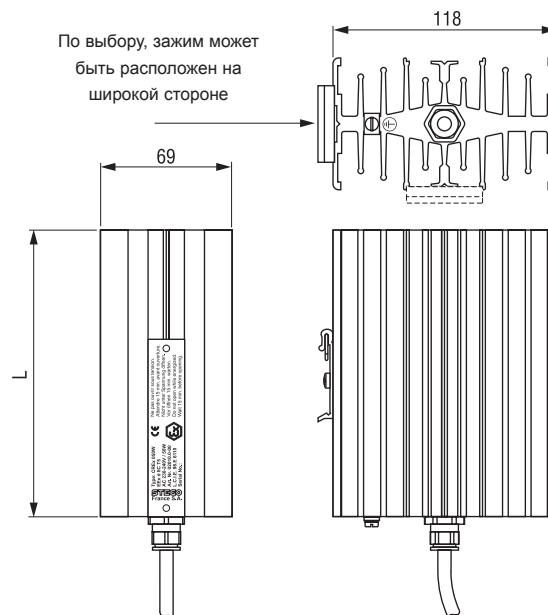

Арт. №.	Рабочее напряжение	Мощность нагрева	Степень взрывозащиты	Температура поверхности	Длина	Вес (прибл.)
02010.0-00	AC 230-240 В	50 Вт	II 2 GD - EEx d IICT5 IP6x T100°C	100 °С	150 мм	1,30 кг
02011.0-00	AC 230-240 В	100 Вт	II 2 GD - EEx d IICT4 IP6x T135°C	135 °С	180 мм	1,50 кг
02010.0-01	AC 110-120 В	50 Вт	II 2 GD - EEx d IICT5 IP6x T100°C	100 °С	150 мм	1,30 кг
02011.0-01	AC 110-120 В	100 Вт	II 2 GD - EEx d IICT4 IP6x T135°C	135 °С	180 мм	1,50 кг