

Розетка для распределительных шкафов серии SD 035





- Быстрый метод соединения
- С предохранителем или без него
- Крепление зажимом для DIN шины 35 мм

Розетки крепятся на DIN шинах шириной 35 мм и присоединяются с помощью безвинтовых стыковых зажимов. Они предлагаются с предохранителем или без него в наиболее распространенных исполнениях.



Технические данные

Подключение	3 x стыковых зажима для гибких и жестких проводов 0,5 - 2,5 мм ²
Крепление	зажим для DIN шины 35 мм, согл. EN 50022
Корпус	пластмасса UL94 V-0, светло-серая
Габариты	92 x 62 x 48 мм
Вес	прибл. 0,2 кг
Монтажное положение	любое
Темп. эксплуатации/хранения	от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F)
Степень защиты/класс защиты	IP20 / I (защитный провод)

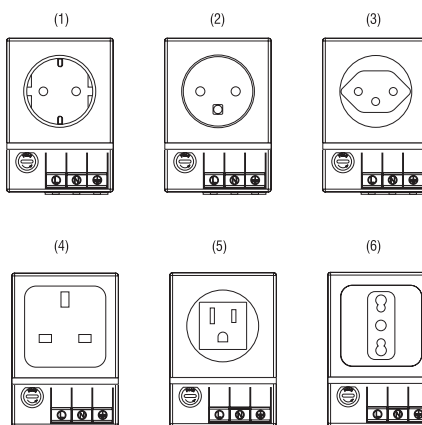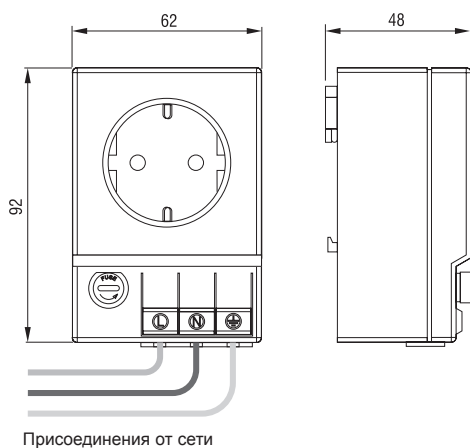

Арт. №	Макс. рабочее напряжение	Розетка	Исполнение	Номинальный ток	Допуски
03500.0-00	АС 250 В	Германия/Россия (1)	с предохранителем*	6,3 А	-
03500.0-01	АС 250 В	Германия/Россия (1)	без предохранителя	16,0 А	-
03501.0-00	АС 250 В	Франция/Польша (2)	с предохранителем*	6,3 А	-
03501.0-01	АС 250 В	Франция/Польша (2)	без предохранителя	16,0 А	-
03502.0-00	АС 250 В	Швейцария (3)	с предохранителем*	6,3 А	-
03502.0-01	АС 250 В	Швейцария (3)	без предохранителя	10,0 А	-
03503.0-00	АС 250 В	Великобритания/Ирландия (4)	с предохранителем*	6,3 А	-
03503.0-01	АС 250 В	Великобритания/Ирландия (4)	без предохранителя	13,0 А	-
03504.0-00	АС 125 В	США/Канада (5)	с предохранителем*	6,3 А	UL File No. E222026
03504.0-01	АС 125 В	США/Канада (5)	без предохранителя	15,0 А	UL File No. E222026
03505.0-00	АС 250 В	Италия (6)	с предохранителем*	6,3 А	-
03505.0-01	АС 250 В	Италия (6)	без предохранителя	16,0 А	-

*Предохранитель на малый ток плавления Ø 5 x 20 мм